

ハンディ・テスラメーター

MG-901



MG-901 進化のポイント

- リアル値、ホールド値の同時表示が可能！
- バックライトの追加で暗所でも作業性向上！
- プローブ形状が平坦になり自動測定機等固定が容易に！
- 「検出モード」選択で計測時に設定範囲内の数値検出をブザーでお知らせ



株式会社 マグナ

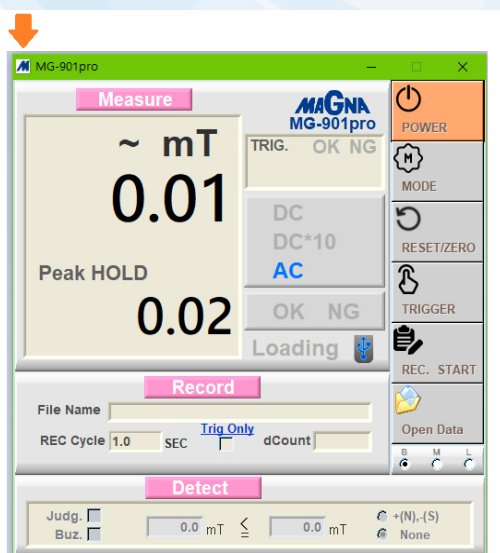
PR-FL-003-1

HANDY TESLA METER MG-901

MG-901 仕様

形 式		MG-901			
検 出 対 象		直流磁束密度 極性 (N・S)		交流磁束密度 40～500Hz	
計 量 単 位		mT			
指 示 範 囲		0～3,000.0mT			
測 定 モ ー ド 測 定 レ ン ジ 分 解 能 指 示 精 度	測定モード	測定レンジ	分解能	指示精度	
	DC×1 ※1	0～200.0mT	0.1mT	± (5% of rdg. +3 digit)	
		200.1～3,000.0mT	1mT	± (5% of rdg. +10 digit)	
	DC×10	0～300.00mT	0.01mT	± (3% of rdg. +5 digit)	
	AC ※1	0～150.00mT	0.01mT	± (5% of rdg. +20 digit)	
		150.1～300.0mT	0.1mT		
		301.0～1,500.0mT	1mT		
機 能	ゼロリセット	極性判別	リアル値	最大検出値ホールド	
	オートパワーオフ (キャンセル可能)		バックライト		
外 部 出 力		デジタル出力 (USB Type-C)		アナログ出力	
表 示 様 式		検出値 数値 (Digital)		極性 英文字 (N/S)	
使 用 温 度 範 囲		0～+40℃			
電 源		単3乾電池 (1.5V) × 4 本		外部電源 DC5～6 V USB給電	
本 体 寸 法		縦 (H) 143mm×横 (W) 64mm×厚さ (T) 36mm			
質 量		約290g (電池装填/プローブ含む)			
付 属 品		プローブ (MG-901 PRB)		単3乾電池 (アルカリ)	
オ プ シ ョ ン		アキシシャル型プローブ (MG-901 AXL)		標準マグネット (MG-SMF形)	

※1 測定レンジは自動で切替ります。

PC 用コントロールソフト
MG-901 Pro株式会社マグナホームページよりダウンロード
いただけます。
(ダウンロードには製造番号が必要になります)

オプション

アキシャルプローブ
MG-901 AXL基準磁界マグネット
MG-SMF
(受注生産品)

株式会社 マグナ

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1丁目58番1号
TEL:03-3375-3864 FAX:03-3375-4408
<https://www.magna-tokyo.com>